



GIUNO ULTRA BT

Opérateur hydraulique pour portails battants



Les + produits

- Système exclusif de blocages sélectionnables, qui permet de transformer tous les opérateurs en réversibles, avec blocage en ouverture et fermeture ou double blocage. Le tout par simple rotation d'une clé
- Équipé de fins de course magnétiques, pour plus de fiabilité
- Centrales de commande avec écran et nouvelle programmation simplifiée par scénarios
- Disponible en kit



Les essentiels

- jusqu'à 300 kg & 2m (A20) ou 800 kg & 2m et 300 kg & 5 m (A50)
- jusqu'à 104° en 14s. (A20) ou 110° en 20 s. (A50)
- fins de course magnétiques
- blocage : sélectionnable en ouverture / fermeture
- centrale de commande THALIA P avec nouveau bornier couleur standardisé, afficheur de programmation avec scénarios prédéfinis, ralentissement en ouverture / fermeture

Pour compléter votre installation

Zoom sur ... THEA, une exclusivité BFT

La première photocellule combinée à un feu clignotant



THEA réunit dans une solution au design élégant les deux éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)

- Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
- Permet de gagner du temps à la pose
- Orientables et synchronisées



Be ahead

Les caractéristiques techniques



Be ahead

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Degré de protection	IP55	
Poids maxi du vantail	300 kg	800 kg
Longueur du vantail	2 m	5 m
Alimentation moteur	24 V	
Puissance absorbée	300 W	
Ralentissement	oui	
Réaction à l'impact	d-track	
Fréquence d'utilisation	très intensif	
Température d'utilisation	de -20 °C à 60 °C	

Les références catalogue



GIUNO ULTRA BT A20

Moteur P935105 00001
Kit R935338 00001

GIUNO ULTRA BT A50

Moteur P935106 00001

Les cotes

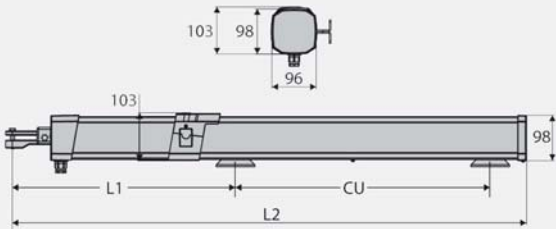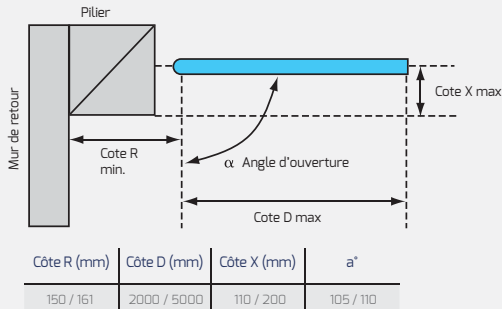

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Les accessoires



THALIA P - D113747 00002
Armoire de commande pour
1 ou 2 opérateurs 24 V



BBT BAT - P125020
Kit batteries de secours pour
THALIA P




THEA - P111528
Photocellules orientables avec
clignotant intégré



PHP - P903018
Paire de colonnettes aluminium pour
photocellules THEA/DESME.
Hauteur 522 mm



ARB - N733428
Plaque de fixation pour
attache aux piliers



B 00 R02 - P123025
Support mural pour feu
clignotant série B LTA



RADIUS B LTA 24 R2 - D113749 00003
Feu clignotant sans antenne pour
moteurs 24 v



B 00 R01 - P123026
Protection métallique pour feux
clignotants B LTA



DESME - P111526
Photocellules à alignement
automatique. Portée 30m.



Mitto B Rcb02 R1 - D111904
Mitto B Rcb04 R1 - D111906
Émetteur 2/4 canaux. Portée
50/100 m. Alimentation 12 V
sur 1 pile type 23 A



Q.BO KEY WM - P121022
Sélecteur à clé d'extérieur avec
double contact
Q.BO KEY WM AV - P121023
Version anti-vandalisme
en métal, avec double contact.



BIR C - N190104
Bord de sécurité en caoutchouc
passif (H 30 mm), prix au mètre